

VENTIL 1D2CC Termostato Digital, 2 entradas libres





Termostato Digital, 2 entradas por cierre de contactos para control de la climatización tanto por apertura de ventana, como de puerta(contacto ventana y contacto tarjetero).

Es un control para hoteles, equipado con el potente procesador ARM Cortex-M0, un avance en tecnología y arquitectura de 32 bits.

Gracias a su avanzada tecnología, genera una alta eficiencia y consigue un bajo consumo de energía de la instalación, con máximo nivel de confort.


Instalando un Ventil 1D2CC consigue una gestión optimizada de los procesos de activado / desactivado de la climatizadora que le proporcionan un considerable mayor ahorro, hasta un 30% de ahorro frente a otros termostatos del mercado.

Características Técnicas

- Control digital para válvula 2 tubos, calefacción/refrigeración y/o ventilador y del Paro/Marcha general.
- Alimentación según modelo 90Vac...250Vac 50/60Hz (código 10.271)
- El display en posición de paro, nos indica OFF. En funcionamiento nos indica la Temperatura
- 2 pulsadores digitales. Sin interruptores mecánicos
- Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
- Encender y Funcionar
- Regula la temperatura ambiente local
- Apto para instalaciones de calefacción o refrigeración
- Contacto ventana, en caso de apertura interrumpe la climatización y pasa a paro.
- Contacto tarjetero en caso de apertura, pasa a consigna prefijada de fábrica a 17°C (otros valores consultar)
- Indicación funcionamiento en calefacción  o refrigeración 
- Sensor de temperatura interno con escala de 0 a 50°C
- Diferencial en calefacción y en refrigeración de 0,5°K
- **De serie:** Entrada exterior para poder realizar remotamente el cambio verano/invierno en los esquemas de un relé
- Display 26 x 12,5mm
- Escala de regulación por usuario 5°C a 30°C (41°F a 86°F)
- Relé de 5A, libre de potencial
- Dimensiones 125 x 77 x 35mm (4,92 x 3,03 x 1,41 inch)



Conexionado

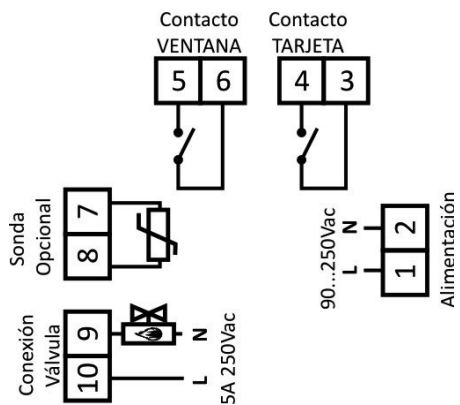

Entradas	Esquema
Contactos Tarjetero	1
Contacto Ventana	1
Salidas	
relé de control válvula (frío/calor)	1
relé marcha/paro ventilador	-
interruptor general marcha/paro	si

Código EAN	Código Arancel	Familia	Código Manual
8.431.269.102716	90.321.020	402	7.461
Dimensiones Equipo	Dimensiones Embalaje	IP	Homologación
125x77x35mm	140x73x54mm	IP20	CE
146gr. (net)	193gr. (brut)		

Modelo	Código	Descripción	Precio (sin IVA)
Ventil 1D2CC	10.271	Termostato Digital, 2 entradas libres, 90...250Vac 50/60Hz	85,00 €

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.