

BOMBAS CONDENSADOS



BOMBA MINI LIME

pequeña bomba de montaje reversible



La bomba Mini Lime está diseñada para que su instalación sea rápida y sencilla ya que su montaje en el codo de la canaleta es completamente reversible, adaptándose así a las necesidades de su instalación.

La bomba mini lime aspira el agua condensada de forma silenciosa, segura y eficaz hasta la altura de 8 m (ver el rendimiento de aspiración según tabla adjunta)




Características Técnicas

- Alimentación eléctrica: 230Vac 50/60 Hz.
- Consumo: 20W.
- Relé auxiliar alarma 8(5)A
- Altura máx. recomendada: 8 m.
- Caudal: 14 l/h a 0m
- Protector térmico
- Homologado CE
- Máximo diámetro de la tubería: . 5/8" y 3/8" (sin incluir el aislamiento)

Material incluido en el kit

- 1 Codo trasero
- 1 bomba Mini Lime montada que incluye:
 - a. Tubo de purga de plástico (15 cm X 9 mm)
 - b. Tubo naranja de caucho siliconado
- 1 Codo frontal
- 1 Canaleta trasera (800mm)
- 1 Canaleta frontal (800mm)
- 1 marco embellecedor
- 1 reducción de 6 a 4 mm
- 6 tornillos y 6 tacos
- 4 cables




BOMBA MINI LIME Ref.: 18.561 P.V.P €: **CONSULTAR**

BOMBA MINI ORANGE

pequeña bomba de variable montaje




La bomba Mini Orange está diseñada para ser instalada en falsos techos, detrás de evaporadores montados en pared o bien en una canaleta de plástico aspirando el agua condensada de forma silenciosa, segura y eficaz. Está diseñada para una instalación en horizontal. Incluye 2 depósitos distintos para mayor flexibilidad en la instalación.

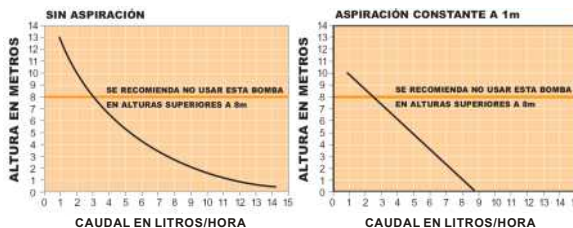

Material incluido en el kit

- 1 bomba (52 x 122 x 38mm)
- 1 depósito montado (40 x 75 x 40mm)
 - a. tapa y cable sensor
 - b. flotador
 - c. filtro
 - d. depósito
- 1 depósito sumergible (40 x 75 x 40mm)
- 1 tubo de 40mm de silicona color naranja
- 1 tubo de plástico de 15cm de Ø 6/4
- 1 tubo de plástico de 1,5m de Ø 9/6
- 1 reducción de 6 a 4mm
- 1 conector de 6 clavijas para conexión de cable
- 2 cintas autoadhesivas VELCRO de 20 x 50mm
- 4 cables de 300 x 3.6mm

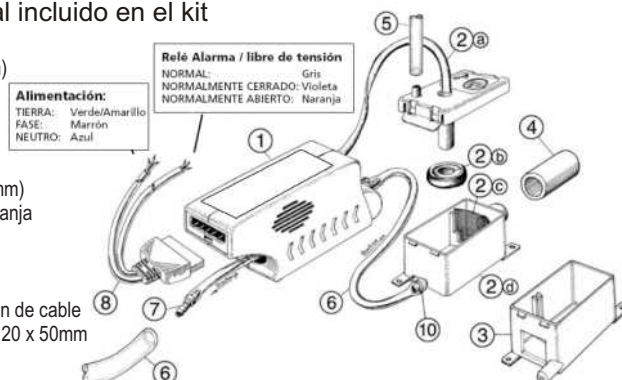

Características Técnicas

- Alimentación eléctrica 230 Vac ± 10% ~ 20W.
- 1PH 50/60 Hz
- Relé auxiliar alarma 8(5)A
- Caudal: 14 l/h a 0m
- Aspiración: 1 m
- Homologado CE
- Protector térmico

BOMBA MINI ORANGE Ref.: 18.562 P.V.P €: **CONSULTAR**

