

TELKAN 1 GSM 3G



Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre de contacto, 1 sonda temperatura (sonda sólo incluida en versión ST) y una entrada auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Se puede alimentar a 230V~ o 12Vcc, El mismo Telkan , con su cargador interno, cargará la batería externa si se la conecta. Antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida).

Aplicación: permite activar y desactivar desde cualquier sitio del mundo un dispositivo mediante un mensaje sms, por ejemplo: una caldera mural, radiadores eléctricos, ventanas de invernaderos, un riego, incluso aire acondicionado o simular presencia encendiendo luces, etc.


Además está equipado con 1 sonda de temperatura que le permite informar remotamente la temperatura y gestionar 1 alarmas por temperatura, No es un termostato. Estas alarmas pueden ser vinculadas a la maniobra del relé, por ejemplo para que active la caldera habilitando la protección antihelada.

Características Técnicas

- Si conecta una batería auxiliar externa (ref. 7.190) al TELKAN, tendrá una alarma por fallo en la red eléctrica, que le avisará cuando se va y cuando vuelve la corriente a su instalación
- Porta SIM y antena estándar con base imantada incluidos. No incluye tarjeta SIM
- En caso de fallo de la red eléctrica, el control envía un sms de aviso, si tiene la alimentación auxiliar
- Alimentación: 230V~ +10%-15% 50/60Hz o por entrada auxiliar a 12Vcc, o mediante una batería, el mismo Telkan, administra tanto su carga, como de funcionar con la energía acumulada si falla el suministro eléctrico
- Control remoto de 1 equipo por sms
- Mensajes luminosos de cada entrada o salida
- Pulsador frontal que permite cambiar manualmente el estado del canal (relé) sin consumir un sms
- Es un equipo con comunicación bidireccional
- Informa de:
 - estado de alimentación
 - funcionamiento
 - nivel de cobertura
 - temperatura
 - promedio de las últimas 4 horas de esas temperaturas
 - mensaje de ayuda
-
- Programación configurable en varios idiomas: español / inglés
- 1 canal de salida con 1 relé SPST de 5A 250V~
- 1 entrada para sonda 1 de temperatura PTC2000
- 1 alarma por cierre de contactos, por ejemplo un presostato en una instalación solar, un contacto de puerta, o un termostato de alarma en un invernadero o una cámara de frío
- Posibilidad de conexión temporizada de 1 minuto a 45 días, para el relé. Ej.: un riego
- Posibilidad de confirmar o no la orden ejecutada (ahorro de saldo)
- Función Alive, test temporizable para saber que está todo en correcto funcionamiento
- Redirecciona los sms de la compañía telefónica al último usuario
- Password de programación
- Puede fijarse a pared con accesorio Box
- Facilidad de uso, mensaje de ayuda
- Nuevas funciones:
 - Función **promo off**, eliminará sms de publicidad
 - Función **cal**, calibrado de sonda temperatura
 - Se pueden programar **hasta 4 números de teléfono** para recibir alarmas
 - Función **meet**, gestiona el funcionamiento del relé , dependiendo de las alarmas
 - Ya no se bloqueará la tarjeta por buzón lleno, el mismo Telkan **vaciara el buzón** al recibir un sms con una orden

- Admite mensajes codificados de los últimos modelos de Smartphone

Conexionado

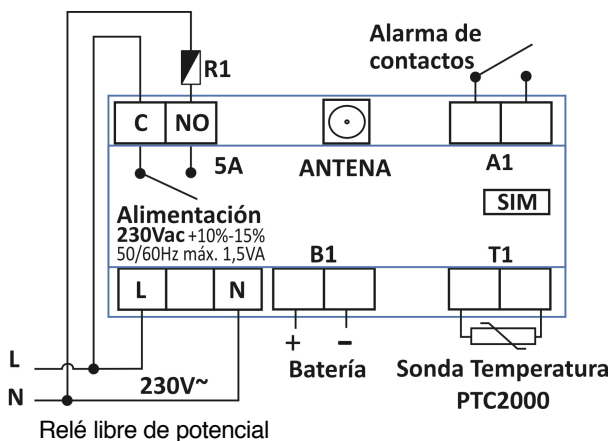

Ejemplo de Cuadro

Código EAN	Código Arancel	Familia	Código Manual
8.431.269.190.911	90.321.020	405	7.881
Dimensiones Equipo	Dimensiones Embalaje	IP	Homologación
70x90x58mm	155x95x90mm	-	CE
296gr. (net)	355gr. (brut)		

Modelo	Código	Descripción	Precio (Sin IVA)
Telkan 1 GSM 3G	19.091	Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre de contacto, 1 sonda temperatura (sonda NO incluida) y una entrada auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Se puede alimentar a 230V~ o 12Vcc, El mismo Telkan , con su cargador interno, cargará la batería externa si se la conecta. Antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida).	.- €
Telkan 1 GSM ST 3G	19.093	Es un control gsm 3G con 1 canal (o relé) de salida. Entradas: 1 alarma por cierre de contacto, 1 sonda temperatura incluida y una entrada auxiliar para 1 batería externa (opcional no incluida). Se puede alimentar a 230V~ o 12Vcc, El mismo Telkan , con su cargador interno, cargará la batería externa si se la conecta. Antena de base imantada y cable de 3m incluida. Montaje a rail. Precisa SIM (no incluida).	.- €
Batería Externa 12V	7.190	Batería Externa de plomo sellada 12V, 7.2Ah	.- €
Sonda PTC2000 3m	4.343	Cable silicona 3m, rango -40°C a +140°C, soportado +200°C	.- €
Sonext 101 PTC2000	7.279	Sonda de Temperatura Exterior IP65; Rango: -50...90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms	.- €
Sonamb 201 PTC2000	5.266	Sonda Ambiente sin ajuste IP30; Rango: -50...+90°C; Valor a 25°C: 1.990 ohms; Placa TA opcional no incluida	.- €
Placa TA	3.970	Embellecedor compatible con cajetines de empotrar Ø60mm	.- €
BOX 4 Módulos	4.914	Caja IP65 para montaje superficie	

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.

