

# TB-RM

Termostato Mecánico de Inmersión con Rearme Manual  
Código: 23.031



## Hoja de Instrucciones




Control de la temperatura del agua en calderas, depósitos, instalaciones y acondicionamiento de aire.

Termostato mecánico de inmersión con escala de 30°C a 90°C y limitador de seguridad a rearme manual, fijo a 97°C ±3°C.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Escala de temperatura: 30°C a 90°C ±3°C
- Diferencial: 4°C ±2°C
- Funcionamiento por dilatación de líquido
- Faston: 6,3 X 0,8 mm DIN 46244
- T80
- Grado de protección: IP40

### ESQUEMA ELÉCTRICO

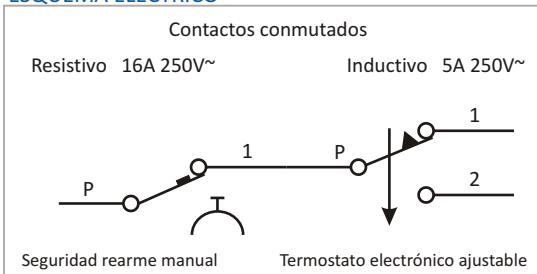

### DIMENSIONES Y MONTAJE

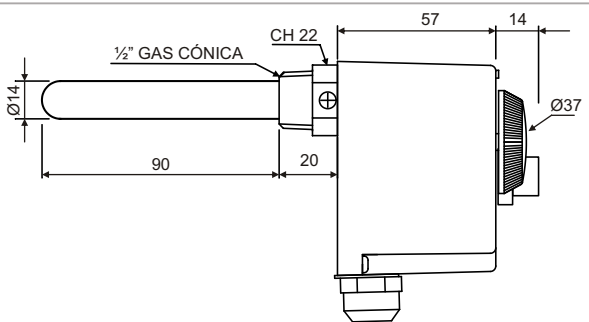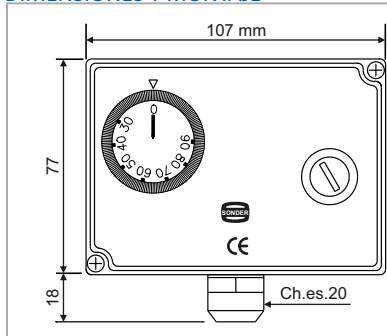

### CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa. Portes no incluidos.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

### MUY IMPORTANTE:

Antes de abrir la caja, para acceder a las conexiones, asegurarse de desconectar la tensión.

Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

**Sonder Regulación, S.A.**

Avda. La Llana, 93

08191 RUBÍ

(Barcelona) Spain

[www.sonder.es](http://www.sonder.es)



Cod.:9133 ESPVØ JUL16