


Mini presostato XP110, contactos horizontales



XP110



- Cuerpo: latón
- Caja: tecnopolímero (PPS)
- Membrana inox.: AISI 316
- Muelle: acero endurecido
- Regulación: a tornillo
- Peso Aprox.: 80 gramos
- Poder de ruptura: SPDT 16(4)A 250V~
- Conexión eléctrica: faston 6,3 x 0,8
- Temperatura ambiente: -20°C a +125°C
- Derivación térmica: 0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C

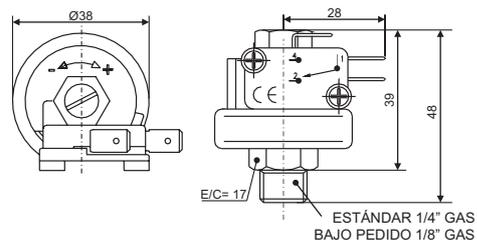

217

Modelo	Código	Pres. prueba	Diferencial	Rosca
XP110 0,2-1,2 bar	25.037	3 bar	0,20 bar	1/4" GAS
XP110 1,0-2,5 bar	25.038	4 bar	0,20 bar	1/4" GAS
XP110 1,5-4,0 bar	25.039	5 bar	0,20 bar	1/4" GAS
XP110 2,0-6,0 bar	25.045	8 bar	0,20 bar	1/4" GAS
XP110 4,0-9,0 bar	25.040	10 bar	0,35 bar	1/4" GAS


XP110 1,0-2,5 bar 1/8"	25.066	4 bar	0,20 bar	1/8" GAS
------------------------	--------	-------	----------	----------

Mini presostato XP600, contactos verticales

XP600



- Cuerpo: latón
- Caja: tecnopolímero PBT
- Membrana: Inox. AISI 316
- Repetibilidad: ±0,05 bar
- Poder de ruptura: SPDT 10(2)A 250V~
- Temperatura de trabajo: -20°C a +85°C
- Derivación térmica: +0,04 bar cada 10°C respecto a la temperatura de +20°C
- Pueden protegerse los contactos con los capuchones opcionales (ver accesorios)

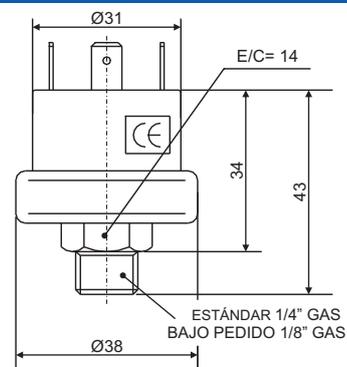

217

Modelo	Código	Pres. prueba	Diferencial	Rosca
XP600 0,2-1,2 bar	25.041	4 bar	0,30 bar	1/4" GAS
XP600 1,0-2,5 bar	25.051	4 bar	0,30 bar	1/4" GAS
XP600 1,5-4,0 bar	25.052	5 bar	0,30 bar	1/4" GAS
XP600 2,0-6,0 bar	25.054	8 bar	0,35 bar	1/4" GAS

XP600 2,0-6,0 bar 1/8"	25.049	8 bar	0,35 bar	1/8" GAS
------------------------	--------	-------	----------	----------

Capuchón



Capuchón cableado



200 / 229

Accesorios para XP600	Código
CAPUCHÓN	2.362
CAPUCHÓN CABLEADO ENCHUFABLE	5.224