

# EAS 62, termómetro empotrable de superficie




Doble termómetro con décimas y memoria de temperatura máxima y mínima. Montaje de superficie. Se suministra con una 1 sonda PTC2000 y permite instalar una segunda sonda, la pantalla alternará las dos lecturas. (Ver accesorios opcionales).

## Características Técnicas

- Alimentación 90Vac...250Vac 50/60Hz
- 2 Entradas para sondas de temperatura PTC
- Incluye 1 sonda PTC2000 de rango -40°C a +140°C y cable de 1,5 m
- Posibilidad de instalar una segunda sonda (no incluida, código 4.339 PTC cable 1,5 m / código 4.343 cable 3 m)
- Escala de lectura: -40°C a +140°C, Resolución: 0,1°C
- Homologado: CE
- Grado de Protección: IP20

## Conexión y medidas

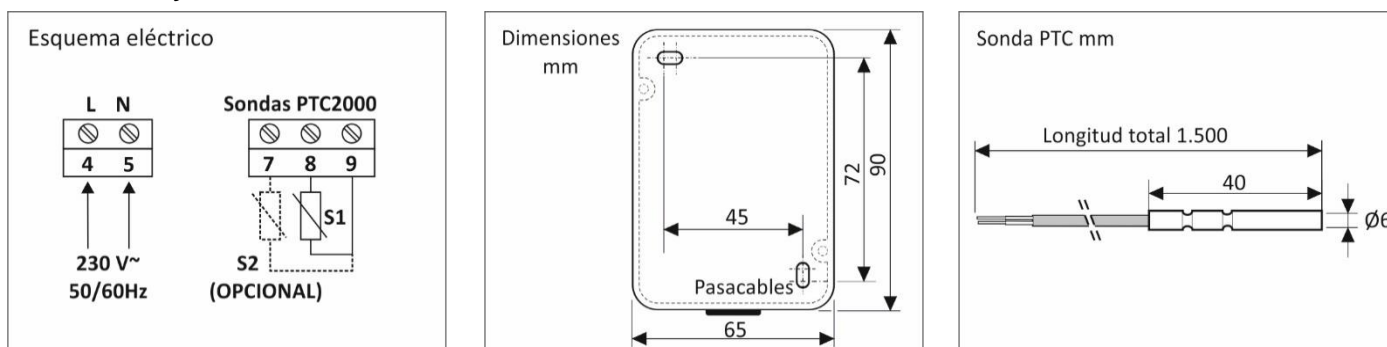

<b>Dimensiones</b>	Equipo 65x90x40 mm	Embalaje 105x92x55 mm	<b>Código EAN</b>	8.431.269.261.918
<b>Peso</b>	Neto 229 gr.	Bruto 277 gr.	<b>Código Arancel</b>	90.321.020

Modelo	Código	Descripción	Precio (sin IVA)
<b>EAS 62</b>	26.191	Termostato electrónico con doble entrada de lectura de temperatura	.-
<b>Sonda PTC2000</b>	4.339	Sonda 1,5m (-40°C a +140°C)	.-
<b>Sonda PTC2000</b>	4.343	Sonda 3m (-40°C a +140°C)	.-
<b>Sonda PTC2000 D.A.</b>	5.770	Sonda doble aislamiento 3m (-30°C a +80°C) prolongable	.-
<b>Sonamb 201 PTC2000</b>	5.266	Sonda Pasillo con sensor PTC2000 (-50°C a 90°C)	.-
<b>Placa TA</b>	3.970	Embellecedor Sonamb compatible con caja estándar europea	.-

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño v fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.

