

Frost Protection



Termostato a Distancia de Superficie Códigos: 27.040 / 27.041 / 27.042



Hoja de Instrucciones

Serie con funcionamiento a tensión de vapor, de rápida respuesta y máxima sensibilidad con escala de regulación: -15°C a $+15^{\circ}\text{C}$, Diferencial: 2°C y Capilar: 1.8, 3 ó 6 m (depende del modelo).

Aplicaciones de seguridad en equipos e instalaciones de unidades climatizadoras, aplicación para protección antihelada en el conducto de entrada de aire en climatizadoras cuando introduce aire del exterior.

ATENCIÓN: Todos los aparatos con sensor a carga de gas, precisan mantener la caja como mínimo 10°C mas caliente que el bulbo capilar.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Escala: -15°C a $+15^{\circ}\text{C}$
- Diferencial: 2°C fijo
- Máxima temperatura del cuerpo: 55°C
- Mínimo radio doblado capilar: 5 mm
- Terminales fast-on: 6,3 x 0,8 DIN
- Capilar cobre estañado: 1.8 m (27.040) / 3 m (27.041) / 6 m (27.042)
- Contactos conmutados: 16(4)A 250 V~
- Normativas: EN-60730-1




ESQUEMA ELÉCTRICO

Contactos relé libre de potencial



Poder de Ruptura: 16(4)A 230V~
POSICIÓN DE DESCONEXIÓN

DIMENSIONES Y MONTAJE

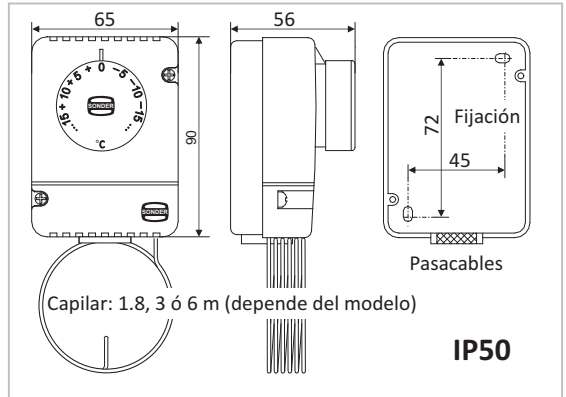

CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa. Portes no incluidos.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

Ver el resto de condiciones generales en web.

MUY IMPORTANTE:

Antes de abrir la caja, para acceder a las conexiones, asegurarse de desconectar la tensión.

Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93

08191 RUBÍ

(Barcelona) Spain

www.sonder.es



Código: 7730 ESPV1 NOV16