








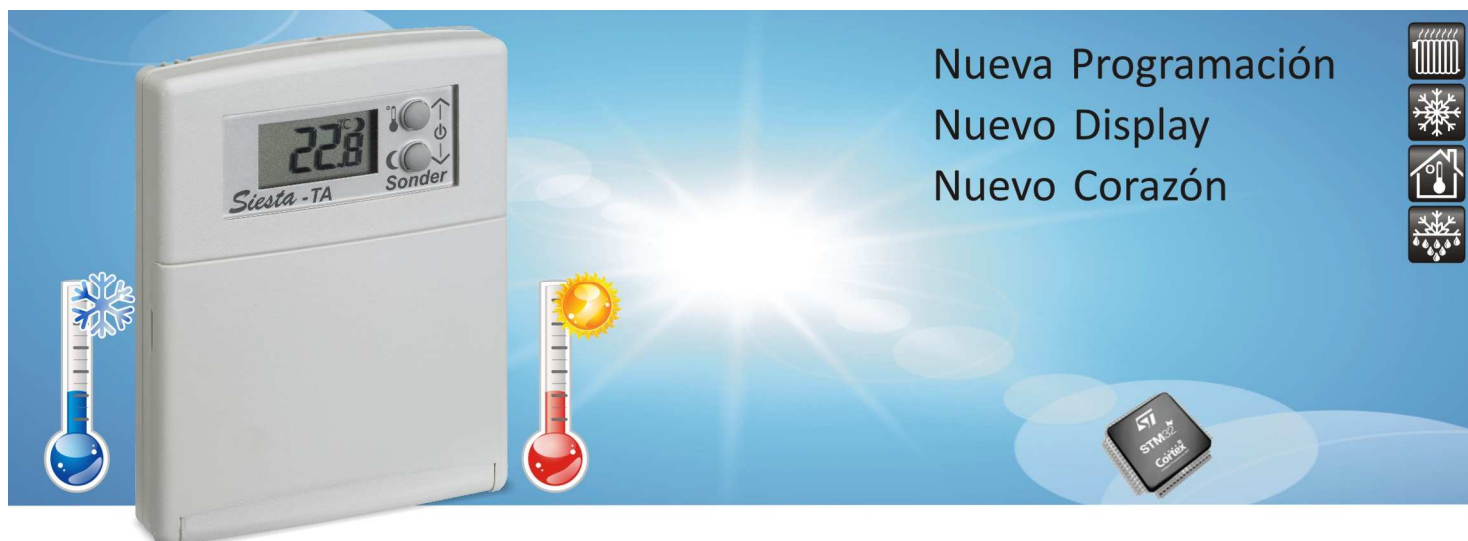


Siesta-TA Termostato Digital



Características Técnicas

- Calefacción y refrigeración
- Termostato digital a 2 hilos
- Ideal para uso en rejilla o válvula motorizada a 3 hilos (recomendado por los principales fabricantes)
- Encender y Funcionar
- Teclado de 2 botones para una programación fácil e intuitiva
- Función Paro / Marcha / antihielo (5 a 18°C). En Paro se mantiene activa función antihielo, es tan simple como pulsar las 2 teclas simultáneamente  +  = 
- 2 consignas: Confort  y Economía 
- Indicación estado del contacto calefacción , refrigeración 
- Selección calefacción o refrigeración por tecla (sin necesidad de entrar en programación)
- Sensor de temperatura interno con escala de regulación 5 a 35°C
- Temperatura en °C (Celsius) ó en °F (Fahrenheit)
- Diferencial ajustable en calefacción de 0,1 a 2°K; en refrigeración de 0,2 a 2°K
- Bloqueo escala de regulación, por máxima y por mínima seleccionable
- Calibración de sonda
- Alimentación 2 pilas 1.5V tipo AAA, alcalinas
- Mantiene la programación en memoria, aun sin pilas
- Aviso de cambio de pilas 
- Relé libre de potencial conmutado 8Amperios
- Dimensiones 100 x 80 x 20 mm, adaptable a cajetín universal

Conexión



Modelo	Código	Descripción
Siesta-TA	29.000	Termostato Digital

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.