






Siesta-CRXE RF Funkgesteuerte Wochen-Zeitschaltuhr für Heizkörperthermostat



Chronothermostat täglicher und wöchentlicher Funkverkehr, nur Heizung, ermöglicht satzweise Programmierung, entspricht ErP Klasse IV (2%), Sie können alles / nichts oder modulierende Wirkung in der Zeit wählen. Er beinhaltet auch einen Stopp bei Erkennung der Fensteröffnung. Batteriebetrieben.

Die fortschrittliche Ein-/Ausschalt-Steuerung des Heizkessels bietet neben höchster Effizienz erhebliche Kosteneinsparungen bis zu 30 % im Vergleich zu anderen handelsüblichen Thermostaten.

Technische Merkmale

- Einfache Bedienung
- Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit
- Einfach einschalten - sofort betriebsbereit Programmierung ab Werk mit der Möglichkeit, die Parameter zu ändern (Temperaturen und Zeitintervalle)
- Bedienung über 5 Tasten
- Ein-/Aus-Taste Frostschutz-Funktion bleibt aktiviert 
- Statusanzeige für den Heizkörperkontakt  / Frostschutz 
- 6 separate Programme für jeden Tag
- Betriebsmodus 5+2 Tage (serienmäßig); 7 Tage mit derselben Programmierung
- Frostschutz-Funktion 
- Manueller Betrieb mit vorübergehender Aufhebung der Programmierung
- Heizung
- Temperatur-Regelbereich zwischen 5 und 35 °C
- Temperatur in °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit)
- Regeldifferenz: 0,5 K
- Funkempfänger für Aufputzmontage Option: PLACA TA zur Montage mit Universal-Einbaudose
- Funk-Thermostat (Sender) kompatibel mit Universal-Einbaudose. Option: PEANA zur Montage als Tischgerät
- : Thermostat (Sender): mit 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AAA
Empfänger: 230 VAC 50Hz
- Anzeige, wenn das Auswechseln der Batterien erforderlich ist 
- Programmspeicher bleibt selbst beim Herausnehmen der Batterien erhalten
- Potentialfreies Reed-Relais, 16 Ampere
- Funkfrequenz-Verbindung ab Werk programmiert
- Einseitige Kommunikation Frequenzband: 868 MHz mit einer Reichweite von 30 m in Wohngebieten
- Abmessungen Sender: 100 x 80 x 20 mm, Empfänger: 76 x 76 x 30 mm
- Software-Erkennung des geöffneten Fensters zum Heizen/Kühlen für 15 min. Einstellbar




- Relaisfunktion wählbar zwischen alles/nichts oder zeitlich modulierend
- ErP Klasse IV (2 %)
- Ökodesign-konform EU2015/1188

Werkseinstellungen:

Zeitintervall	Täglich Montags bis freitags		Wochenende	
	Uhrzeit	Temperatur	Uhrzeit	Temperatur
1	06:00	21 °C	06:00	21 °C
2	08:00	17 °C	08:00	19 °C
3	12:00	21 °C	12:00	19 °C
4	15:00	17 °C	15:00	19 °C
5	18:00	21 °C	18:00	21 °C
6	22:00	15 °C	23:00	15 °C

Diese Parameter können geändert werden

Anschlüsse:

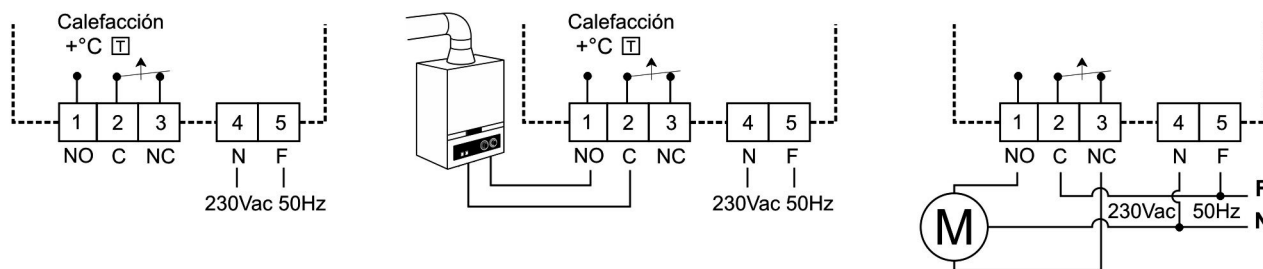

Modell	Artikelnummer	Beschreibung
Siesta-CRXE RF	29.060	Funkgesteuerte Wochen-Zeitschaltuhr für Heizkörperthermostat (Sender und Empfänger)
PLACA TA	3.970	Option Empfänger zur Montage mit Universal-Einbaudose
PEANA	4.965	Option Sender zur Montage als Tischgerät usw.

Sämtliche Rechte und Inhalte dieses Dokuments sind vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung der Gesamtheit oder eines Teils dieser Publikation ist ohne die vorherige schriftlich erteilte Genehmigung seitens SONDER REGULACIÓN S.A. untersagt. Das in diesem Dokument enthaltene Bild- und Textmaterial dient ausschließlich Orientierungszwecken und kann technische und typografische Fehler enthalten. SONDER REGULACIÓN S.A. behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne Vorankündigung zu ändern. Ausarbeitung, Gestaltung und Fotosatz: SONDER REGULACIÓN S.A.