Siesta-TA RF Funkgesteuertes digitales Thermostat

Technische Merkmale

- Heiz- und Kühlbetrieb
- Funkgesteuertes digitales Thermostat
- Ideal für den Einsatz in Lüftungsgittern oder motorisierten Wechselventilen (von den wichtigsten Herstellern empfohlen)
- Einfach einschalten - sofort betriebsbereit
- Bedienung über 2 Tasten für einfaches und intuitives Programmieren
- Betriebsmodi: Aus / Ein / Frostschutz (5 bis 18°C). Wird das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Frostschutz-Funktion aktiv. Betätigen Sie dazu einfach beide Tasten gleichzeitig: ⌃ + ⌄ = ⏻
- 2 vorkonfigurierte Programme: Komfort- 🌡 und Sparmodus ☽
- Statusanzeige für den Heiz- 🔥 / Kühlkontakt ❄
- Auswahl des Heiz- oder Kühlbetriebs über Tasten (ohne die Programmierung öffnen zu müssen)
- Integrierter Temperatursensor mit einem Regelbereich zwischen 5 und 35 °C
- Temperatur in °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit)
- Regeldifferenz im Heizbetrieb zwischen 0,1 und 2 K und im Kühlbetrieb zwischen 0,2 und 2 K
- Abgrenzung der Regelskala nach konfigurierbarem oberem und unterem Grenzwert
- Kalibrieren der Sonde
- Funkempfänger für Aufputzmontage Option: PLACA TA zur Montage mit Universal-Einbaudose
- Funk-Thermostat (Sender) kompatibel mit Universal-Einbaudose. Option: PEANA zur Montage als Tischgerät
- Fütterung: Thermostat (Sender): mit 2 Alkali-Batterien 1,5 V Typ AAA
  Empfänger: 230 VAC 50Hz
- Programmspeicher bleibt selbst beim Herausnehmen der Batterien erhalten
- Anzeige, wenn das Auswechseln der Batterien erforderlich ist bAt
- Potentialfreies Reed-Relais, 16 Ampere
- Funkfrequenz-Verbindung ab Werk vorprogrammiert
- Einseitige Kommunikation Frequenzband: 868 MHz mit einer Reichweite von 130 m im freien Feld
- Abmessungen Sender: 100 x 80 x 20 mm, Empfänger: 76 x 76 x 30 mm
- Relaisaktion wählbar zwischen alles/nichts oder modulierend über Zeit
- ErP Klasse IV (2 %)
- Ökodesign-konform EU2015/1188

SONDER Energy Control

Anschlüsse



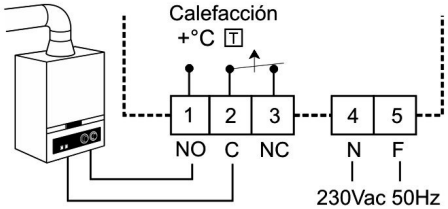

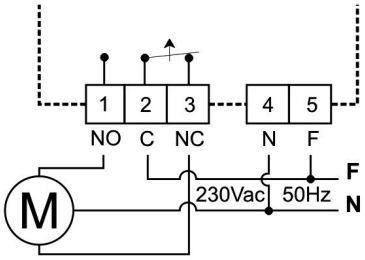

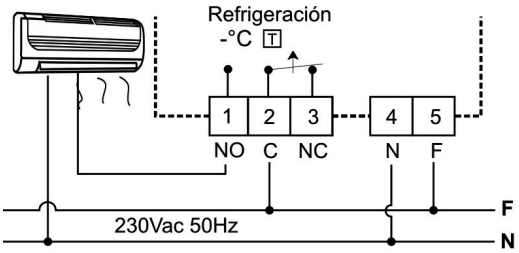

Modell	Artikelnummer	Beschreibung
Siesta-TA RF	29.062	Funkgesteuertes digitales Thermostat (Sender und Empfänger)
PLACA TA	3.970	Option Empfänger zur Montage mit Universal-Einbaudose
PEANA	4.965	Option Sender zur Montage als Tischgerät usw.

Sämtliche Rechte und Inhalte dieses Dokuments sind vorbehalten. Jegliche Art der Vervielfältigung der Gesamtheit oder eines Teils dieser Publikation ist ohne die vorherige schriftlich erteilte Genehmigung seitens SONDER REGULACIÓN S.A. untersagt. Das in diesem Dokument enthaltene Bild- und Textmaterial dient ausschließlich Orientierungszwecken und kann technische und typografische Fehler enthalten. SONDER REGULACIÓN S.A. behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne Vorankündigung zu ändern. Ausarbeitung, Gestaltung und Fotosatz: SONDER REGULACIÓN S.A.