
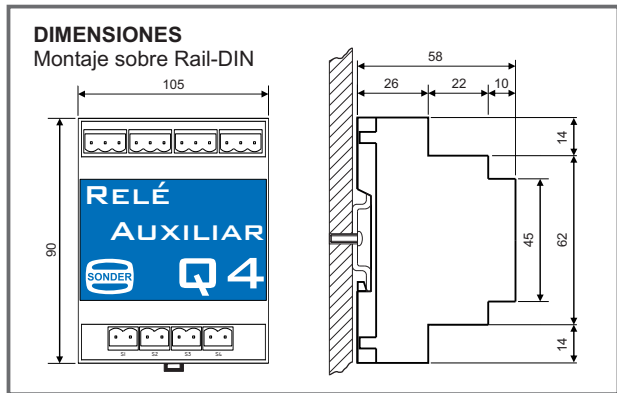



Hoja de Instrucciones

Para los controles que tienen las salidas de relé tipo SPST, y necesita que la maniobra se realice en tipo SPDT puede conectar el Q4 con la alimentación y la salida del relé del control y le cambia la maniobra.

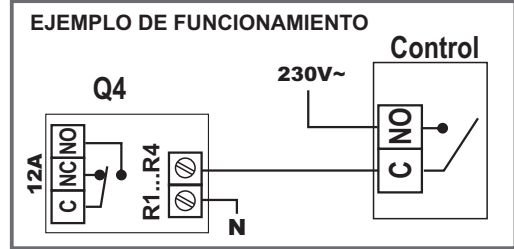

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230V~ ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz.
4 Relés	12(5)A 250V~.
Sección máxima de cableado	1,5mm ² .
Temperatura ambiente	0 a 45°C.
Temperatura de almacenaje	Máx. 50°C.
Protección aparato	IP20.

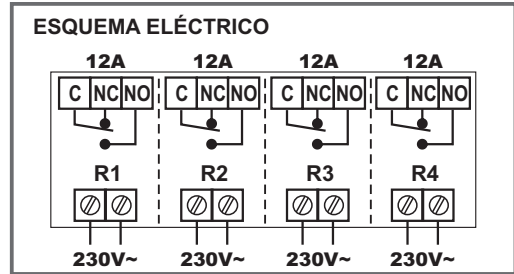

CONDICIONES DE GARANTÍA

Este aparato tiene 3 años de garantía, ella se limita al reemplazo de la pieza defectuosa. Portes no incluidos.

Declinamos toda responsabilidad en los aparatos deteriorados, resultado de una mala manipulación.

No se incluye en la garantía:

- Los aparatos cuyo número de serie haya sido deteriorado, borrado o modificado.
- Los aparatos cuya conexión o utilización no hayan sido ejecutados conforme a las indicaciones adjuntas al aparato.
- Los aparatos modificados sin previo acuerdo con el fabricante.
- Los aparatos cuyo deterioro sea consecuencia de choques o emanaciones líquidas o gaseosas.

MUY IMPORTANTE

Antes de abrir la caja, para acceder a las conexiones, asegurarse de desconectar la tensión.

Este regulador no es un dispositivo de seguridad, ni se puede usar como tal, es responsabilidad del instalador incorporar la protección adecuada a cada tipo de instalación (**homologada**).

Dispositivo de control de montaje independiente en superficie, y conexión mediante canalización fija.

Reservado el derecho de modificación sin previo aviso.

Sonder Regulación, S.A.

Avda. La Llana, 93

08191 RUBÍ

(Barcelona) Spain

www.sonder.es

