



Termostatos calefacción / refrigeración

Aplicaciones: regulación de la temperatura en viviendas y locales públicos, para control de calderas a gas, gasoil, eléctricas, radiadores, bombas de calor, climatizadores, fan-coil, calor radiante, válvula de zona, etc.

- Termostatos mecánicos a 2 hilos con rueda selectora grande
- Elemento sensor a base de membrana de acero inoxidable especial, de máxima sensibilidad
- Contactos de plata
- Escala: 6°C a 30°C, con topes para limitación o bloqueo de mando contra manipulaciones no autorizadas
- Protección IP20
- Diferencial: inferior a 1°C
- Contacto de calefacción: 15/10/6A (2,5)A 250 Vac (según modelo)
- Acción: todo/nada
- CLASE II
- Producto CE



Regulación en Braille



Con resistencia aceleradora



Con luz piloto



Interruptor On / Off




Interruptor Frío / Paro / Calor



Modelos




TA 3002 / TA 3012




- Carga Calefacción
Heating Load
- Carga Refrigeración
Cooling Load

TA 3005




- Carga Calefacción
Heating Load
- Carga Refrigeración
Cooling Load
- Luz Piloto
Lead

TA 3006




- Carga Calefacción
Heating Load
- Carga Refrigeración
Cooling Load
- RA** Resistencia Aceleración
Acceleration Resistance

TA 3007 / TA 3017




- Carga Calefacción
Heating Load
- Carga Refrigeración
Cooling Load
- Luz Piloto
Lead

TA 3008




- Calor
Hot
- Frio
Cool
- Carga Calefacción
Heating Load
- Carga Refrigeración
Cooling Load

Medidas

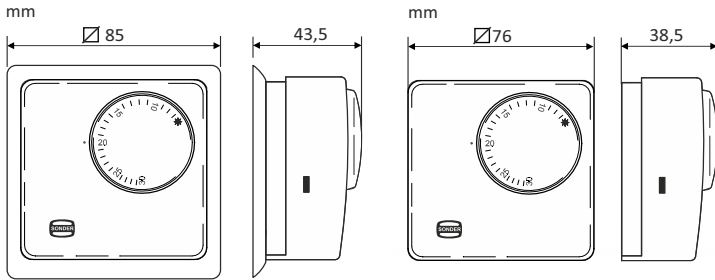

Accesorios

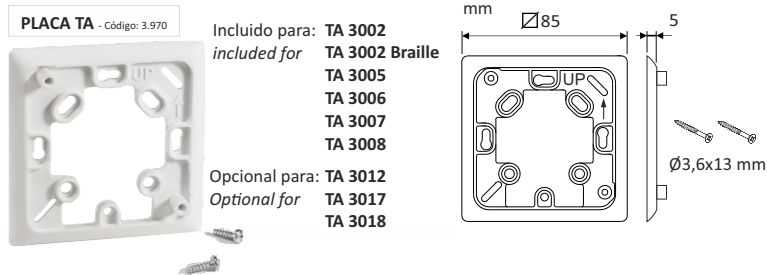

Modelo	Código	Descripción	Código EAN	Precio (sin IVA)
TA 3002	10.095	Termostato para calefacción/refrigeración. Contacto conmutado 15A	8.431.269.100.958	.-
TA 3002 Braille	10.254	Termostato para calefacción/refrigeración. Con ajuste en Braille	8.431.269.102.549	.-
TA 3012	10.281	Termostato para calefacción/refrigeración. Contacto conmutado 15A	8.431.269.102.815	.-
TA 3005	10.181	Termostato calefacción/refrigeración con luz piloto (15A)	8.431.269.101.818	.-
TA 3006	10.107	Termostato calefacción/refrigeración con resistencia de aceleración (15A)	8.431.269.101.078	.-
TA 3007	10.096	Termostato calefacción/refrigeración con interruptor On/Off (10A)	8.431.269.100.965	.-
TA 3017	10.282	Termostato calefacción/refrigeración con interruptor On/Off (10A)	8.431.269.102.822	.-
TA 3008	10.097	Termostato calefacción/refrigeración con interruptor frío/paro/calor (6A)	8.431.269.100.972	.-
TA 3018	10.283	Termostato calefacción/refrigeración con interruptor frío/paro/calor (6A)	8.431.269.102.839	.-
Placa TA	3.970	Placa embellecedora para instalación a pared y caja universal Ø60	8.431.269.039.708	.-

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.